




NX POWER LIGHTS

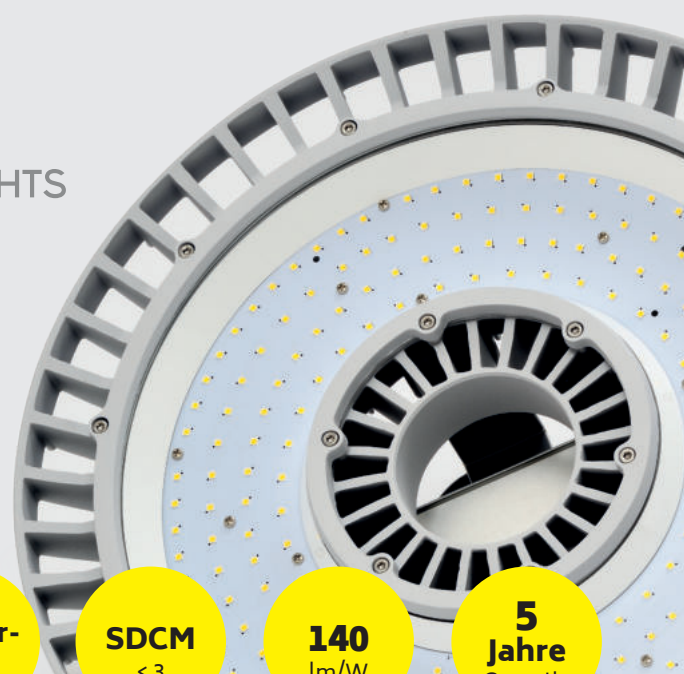

LED Hallenstrahler

HB SERIE

- Dali**
inkl.
- IP65**
- Flicker-**
frei
- SDCM**
< 3
- 140**
lm/W
- 5**
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



LED-Hallenstrahler der nächsten Generation

- Hohe Leuchteneffizienz von 140 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter LED DALI Treiber
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm² Gummikabel
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 1,10 m langes AC und DALI Kabel
- Optional mit Wand- und Deckenbefestigung



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-HB-400x400-110-5K-110
EAN	4260500911145

Elektrische Daten

Systemleistung	110 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 100 V
Betriebs-Strom AC	480 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.100 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	15.400 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusatzl. Produktdaten



Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65 / IK09
Abstrahlwinkel	110°
Umgebungstemperatur	-40°C bis + 50°C
Abmessung ø x H	ø 400 x 175 mm
Gewicht	5,5 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI
Rundumschutz	Überspannung/Kurzschluss/Überhitzung
Standby	< 1 W

LED Hallenstrahler

HB SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-HB-400x400-110-5K-110

4260500911145

LED Hallenstrahler

Zubehör

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-HB-CB

4260500910414

Wand- und Deckenbefestigung

NX-HB-PLENS

4260500910773

Reflektor

Produktskizzen

