




NX POWER LIGHTS

# LED Downlight

DL SERIE

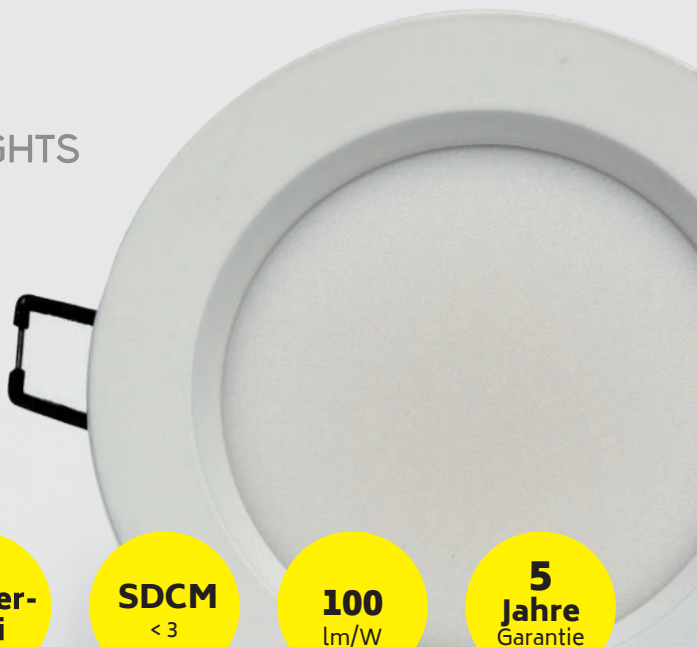

IP 44

Flicker-  
frei

SDCM  
< 3

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß  $\geq 40$  mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-DL-10-4K
EAN	4260500910902

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	10 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	50 mA AC
Betriebs-Strom DC	250 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	1.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	116°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung $\varnothing$ x H	120 x 26 mm
Lichtemittierende Fläche $\varnothing$ L	79 mm
Deckenausschnitt C	100 mm
Gewicht	0,3 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional

# LED Downlight

## DL SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-DL-10-4K

4260500910902

LED Deckenleuchte

### Zubehör

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-DL-EXT-1M

4260500910919

DC Verlängerung 1 Meter

NX-PL-DRIVER-PUL030A

4260500911657

LED DALI Treiber 12W-34W

### Produktskizzen

