



NX POWER LIGHTS

# LED MULTILEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

**28/32 W**  
umschaltbar

**SDCM**  
< 2

**130**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Einbauleuchte

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Wahlweise umschaltbar zwischen 28 W oder 32 W
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Kabel 1,5 mm<sup>2</sup>
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

#### Artikel Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Produktkategorie   | Bürobeleuchtung    |
| Artikelbezeichnung | NX-PL-620-28-32-4K |
| EAN                | 4260500912050      |

#### Elektrische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Systemleistung       | 28 W / 32 W           |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V          |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 38 V               |
| Betriebs-Strom AC    | 120 mA AC / 140 mA AC |
| Betriebs-Strom DC    | 750 mA DC / 850 mA DC |

#### Lichttechnische Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur         | 4.000 K             |
| Lichtfarbe             | Neutralweiß         |
| Lichtleistung          | 3.600 lm / 4.200 lm |
| Lichtausbeute          | 130 lm/W            |
| Farbwiedergabeindex    | Ra > 80             |
| Entblendung            | UGR≤19              |
| Flickerfrei            | Ja                  |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 2            |

#### Zusätzl. Produktdaten

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer                  | L80B10 > 50.000 h     |
| Schutzart                    | IP20 / IP44 raumseits |
| Farbton Rahmen               | Ral 9016              |
| Abstrahlwinkel               | 82°                   |
| Umgebungstemperatur          | -20°C bis +40°C       |
| Abmessungen AxBxH            | 620 x 620 x 10 mm     |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm          |
| Gewicht                      | 3,4 kg                |

#### Treiberdaten


|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Treiber      | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2    |
| Dimming      | DALI optional     |



NX POWER LIGHTS

# LED MULTILEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

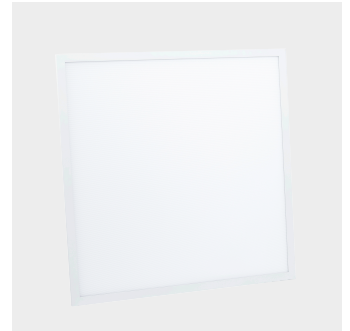

### Produktvarianten und -spezifikationen

| Artikelbezeichnung | EAN           | Leistung    | Lichtleistung       | Dimensionen (AxBxH) / (CxH)    | Gewicht brutto |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| NX-PL-620-28-32-4K | 4260500912050 | 28 W / 32 W | 3.600 lm / 4.200 lm | 620x620x10 (mm) / 578x578 (mm) | 3,4 kg         |

A+

A

### Zubehör

| Artikelbezeichnung      | EAN           | Produktbezeichnung       |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| NX-PL-FRAME-620x620-A   | 4260500910087 | Aufbaurahmen 50 mm       |
| NX-PL-FRAME-620x620-E   | 4260500910070 | Einbaurahmen             |
| NX-PL-WIREROPE-1245x310 | 4260500910858 | Seilabhängung            |
| NX-PL-SPRINGS-NEW       | 4260500910896 | Klammersatz Deckeneinbau |
| NX-PL-EXT-3M            | 4260500911107 | DC Verlängerung 3 Meter  |
| NX-PL-DRIVER-PUL042A    | 4260500911664 | LED DALI Treiber 29W-48W |

### Produktskizzen

