




NX POWER LIGHTS

# LED Street Light

## SL ECO SERIE

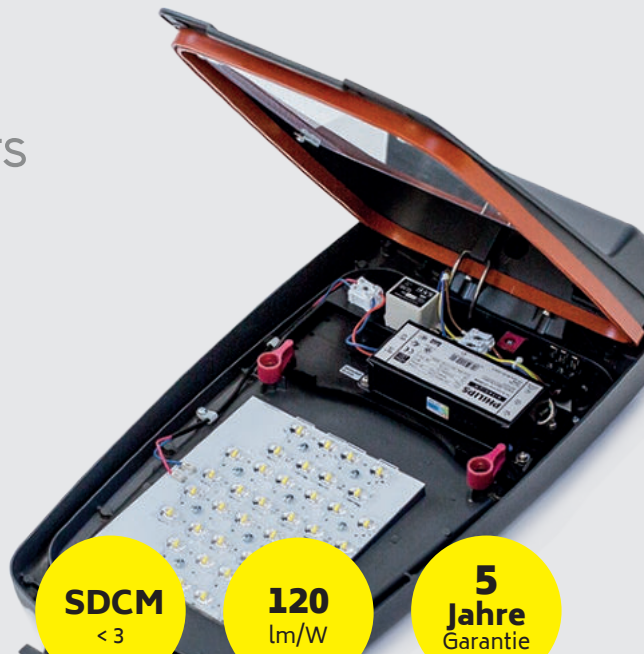

100.000 h  
Lebensdauer

IP 66

Flicker-  
frei

SDCM  
< 3

120  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
100.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED Auf- und Ansatzleuchten für mehr Sicherheit

- Hochwertige LEDs für langlebige, gleichmäßige und optimierte Beleuchtung
- Maßgeschneiderter, intelligenter LED Treiber
- Sehr schlankes und robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL 7016
- Refraktor aus flachem, gehärtetem Glas für verminderte Reflexion
- Hohe Leuchteffizienz von 120 lm/W
- Ausgelegt für extreme Außentemperaturen von -40° bis +50° C
- Integrierte Wasserwaage
- Inklusive Ø 60mm Mastaufsatzstück
- Optional Ø 48mm und Ø 76mm Mastaufsatzstück



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Pannelleuchte
Artikelbezeichnung	NX-SL-650x330-87-5K-ECO
EAN	4260500911411

### Elektrische Daten

Systemleistung	87 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 125 V
Betriebs-Strom AC	380 mA AC
Betriebs-Strom DC	700 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	10.440 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	100.000 h
Schutzart	IP66 / IK09
Abstrahlwinkel	asymmetrisch 146° / 55°
Umgebungstemperatur	-40°C bis + 50°C
Abmessungen AxBxH	650 x 330 x 160 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	238 x 216 mm
Gewicht	5,5 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Rundumschutz	Überspannung

# LED Street Light

## SL ECO SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+



A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-SL-650x330-53-5K-ECO	4260500911411	LED Straßenleuchte

### Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-SL-WALLBRACKET	4260500910308	Wandausleger Länge 500mm
NX-SL-WC-BRACKET	4260500911350	Wand-Eckausleger Länge 200 mm
NX-SL-DOUBELARM	4260500910292	Doppelarm Länge Ausleger 800mm
NX-SL-SPIGOT-48-ECO	4260500910797	Reduzierstück 48 mm RAL 7016
NX-SL-SPIGOT-76-ECO	4260500910803	Reduzierstück 76 mm RAL 7016

### Produktskizzen

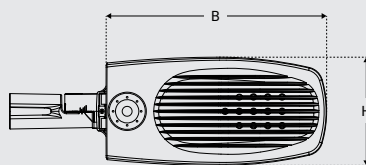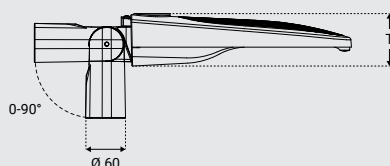

asymmetrisch 146° / 55°

