NX POWER LIGHTS

LED FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



Durchgangs-verdrahtung 5 x 1,5 mm²

IP65

bis zu **120** lm/W

5 Jahre Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform

- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammern und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² - Silikon 90 °C


Artikel Daten	
Produktkategorie	Industriebeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-TPL-1532-60-5K
EAN	4260500910216
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	60 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 42 V
Betriebs-Strom AC	260 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.400 mA DC
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	7.200 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen LxBxH	1.532 x 103,5 x 77,5 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.532 x 103,5 mm
Lochabstand Deckenmontage A	920 - 970 mm
Bruttogewicht	2,2 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2


NX POWER LIGHTS

© 2023 NX POWER LIGHTS
Stand 16.05.2023 Alle Rechte vorbehalten

LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG




Produktvarianten und -spezifikationen


A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen LxBxH / A	Gewicht brutto
NX-TPL-632-12-5K	4260500911022	12 W	1.440 lm	632x85x71 (mm) / 375 - 430 (mm)	1,0 kg
NX-TPL-632-24-5K	4260500910186	24 W	2.880 lm	632x103x71 (mm) / 375 - 430 (mm)	1,3 kg
NX-TPL-1232-40-4K	4260500911916	40 W	4.800 lm	1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm)	1,7 kg
Nx-TPL-1232-40-5K	4260500910193	40 W	4.800 lm	1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm)	1,7 kg
NX-TPL-1532-30-5K	4260500910209	30 W	3.600 lm	1.532x85x71 (mm) / 920 - 970 (mm)	1,9 kg
NX-TPL-1532-60-5K	4260500910216	60 W	7.200 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,2 kg
NX-TPL-1532-60-4K	4260500911923	60 W	7.200 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,2 kg
NX-TPL-1532-80-5K	4260500910223	80 W	9.600 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,3 kg
NX-TPL-1532-80-4K	4260500910223	80 W	9.600 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,3 kg

Produktskizzen

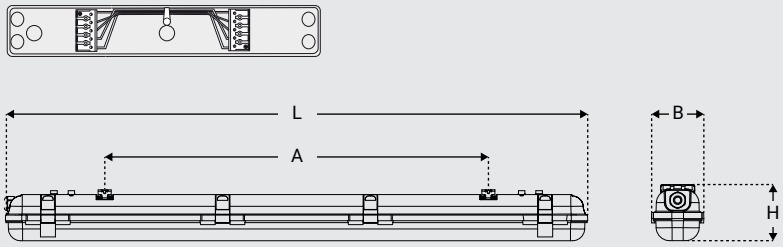



NX POWER LIGHTS

© 2023 NX POWER LIGHTS
Stand 16.05.2023 Alle Rechte vorbehalten