




NX POWER LIGHTS

LED Auf- und Ansatzleuchten

SL SERIE

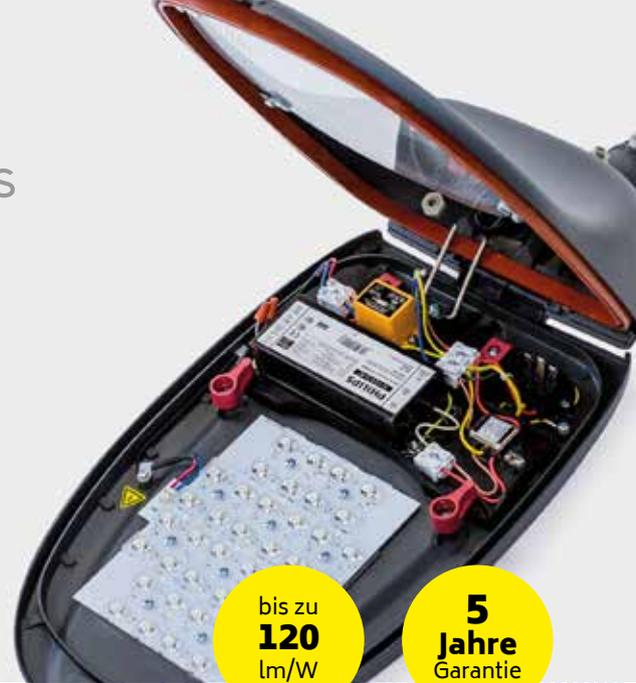

bis zu
120
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Straßenbeleuchtung für mehr Sicherheit

- Hochwertige LEDs für langlebige, gleichmäßige und optimierte Beleuchtung
- Maßgeschneiderter, intelligente Philips-Treiber
- Sehr schlankes und robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Refraktor aus flachem, gehärtetem Glas für verminderte Reflexion
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 120 lm/W
- Ausgelegt für extreme Außentemperaturen von -40° bis +50 °C



Artikel Daten

		LED Straßenleuchte	
Produktbezeichnung			
Artikelbezeichnung	NX-SL-520x300-35-5K	NX-SL-680x370-120-5K	
EAN	4260500910261	4260500910247	

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	35 W	120 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V	
Ausgangs-Spannung DC	DC 50 V	DC 180 V
Betriebs-Strom DC	700 DC	

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000 K	
Lichtfarbe	Kaltweiß	
Lichtleistung	4.560 lm	14.400 lm
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h	
Temperaturresistenz	-40 °C bis +50 °C	
Brutto-Gewicht	5,8 kg	8,3 kg
Abmessungen	520 x 300 x 130 mm	680 x 370 x 130 mm

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert	
Schutzklasse	IP66 / IK09	
Rundum-Schutz	Überspannung (SPD)	

LED Auf- und Ansatzleuchten

SL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-SL-520x300-35-5K	4260500910261	LED Straßenleuchte
NX-SL-680x370-120-5K	4260500910247	LED Straßenleuchte

A+

A

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-SL-SPIGOT-48	4260500910780	Reduzierstück
NX-SL-SPIGOT-76	4260500910872	Reduzierstück
NX-SL-POLE-6.7-7016	4260500910315	Lichtmast
NX-SL-POLE-6.7	4260500910343	Lichtmast
NX-SL-Doublearm	4260500910292	Doppelarm
NX-SL-Wallbracket	4260500910308	Wandausleger
NX-SL-WC-BRACKET	4260500911350	Wand-Eckausleger

Produktskizzen

