



NX POWER LIGHTS

LED FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



Durchgangs-
verdrahtung
5 x 1,5 mm²

IP65

bis zu
120
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammern und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² - Silikon 90 °C

Artikel Daten

Produktkategorie	Industriebeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-TPL-1532-80-5K
EAN	4260500910223

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	80 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	350 mA AC
Betriebs-Strom DC	2.000 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	9.600 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen LxBxH	1.532 x 103,5 x 77,5 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.532 x 103,5 mm
Lochabstand Deckenmontage A	920 - 970 mm
Bruttogewicht	2,3 kg

Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2



NX POWER LIGHTS

LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG

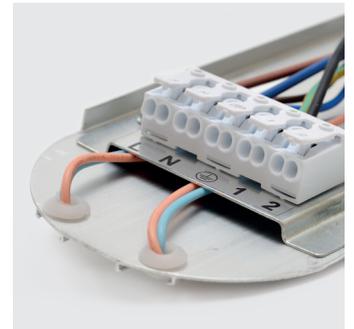

Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen LxBxH / A	Gewicht brutto
NX-TPL-632-12-5K	4260500911022	12 W	1.440 lm	632x85x71 (mm) / 375 - 430 (mm)	1,0 kg
NX-TPL-632-24-5K	4260500910186	24 W	2.880 lm	632x103x71 (mm) / 375 - 430 (mm)	1,3 kg
NX-TPL-1232-40-4K	4260500911916	40 W	4.800 lm	1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm)	1,7 kg
Nx-TPL-1232-40-5K	4260500910193	40 W	4.800 lm	1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm)	1,7 kg
NX-TPL-1532-30-5K	4260500910209	30 W	3.600 lm	1.532x85x71 (mm) / 920 - 970 (mm)	1,9 kg
NX-TPL-1532-60-5K	4260500910216	60 W	7.200 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,2 kg
NX-TPL-1532-60-4K	4260500911923	60 W	7.200 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,2 kg
NX-TPL-1532-80-5K	4260500910223	80 W	9.600 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,3 kg
NX-TPL-1532-80-4K	4260500910223	80 W	9.600 lm	1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm)	2,3 kg

Produktskizzen

